



Раздвижные системы



Раздвижные системы Armadillo - стильное решение жизненного пространства в современном доме. Раздвижные двери увеличивают пространство, выглядят стильно и модно. Популярность раздвижных систем среди покупателей обеспечивает устойчивый спрос на сопутствующие товары, представленные в данной товарной группе.



Преимущества раздвижных систем Armadillo:

1. Универсальность – раздвижные системы Armadillo подходят для дверей различного веса
2. Мягкий, плавный и бесшумный ход обеспечивают нейлоновые ролики с подшипниками и эксцентрик
3. Надежность и долговечная работа, благодаря особой конструкции роликов и направляющих
4. Конструкция алюминиевых направляющих предотвращает провисание от нагрузки
5. Стопор не только смягчает удар ролика, но и фиксирует его от подпрыгиваний в конечной точке
6. Защита от царапин и сколов, благодаря современному покрытию
7. Безотказность работы на протяжении 250 000 циклов работы подтверждается ISO 9000
8. Гарантия на раздвижные системы Armadillo – 5 лет



Схема установки раздвижных систем Armadillo



Механизм раздвижных систем Armadillo можно установить:

- а) В проем стены (верхняя направляющая крепится к дверной коробке)
- б) Вдоль стены (подвешивается с крепежным уголком)

Схема установки раздвижных систем Armadillo:



В каретку со стороны пластиковой втулки вверните болт с заранее прикрученной контргайкой



Разместите каретку внутри направляющей, зауженной частью к краям направляющей




Закрепите фиксатор внутри направляющей по ее краям при помощи болта для ограничителя



Закрепите направляющую с установленной внутри кареткой в дверном проеме (к стене)



На верхнем торце дверного полотна закрепите крепежную планку под центральный болт прорезями наружу




Соедините дверь с направляющей, одев крепежную планку на болт каретки так, чтобы крепежная планка села между шляпкой болта и контргайкой

Отрегулируйте дверь путем вкручивания и выкручивания болтов в каретках и зафиксируйте контргайками, используя ключ

Отфрезеруйте паз в нижней части двери для вставки нижней направляющей (см.схему установки). Закрепите нижний ролик и вставьте его в нижнюю направляющую.



Комплектация для раздвижных дверей 80 кг:

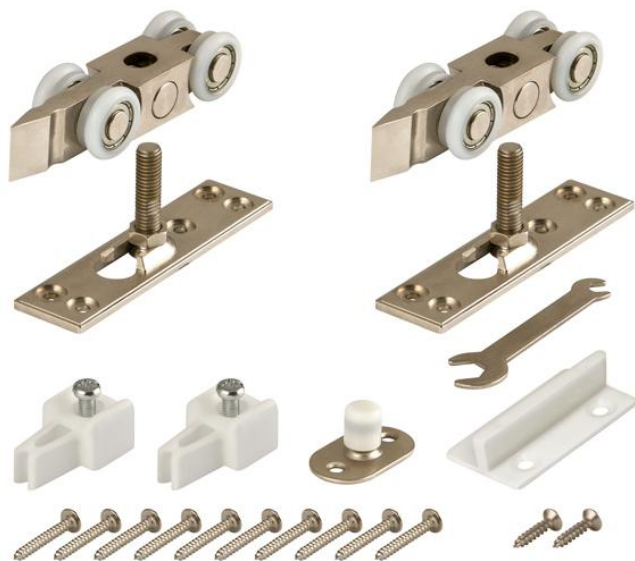

Комплект для раздвижных дверей Comfort 80/4 kit:

- Роликовый механизм (4 ролика) – 2 шт.
- Крепежная пластина с болтом – 2 шт.
- Стопорный механизм – 2 шт.
- Нижний ролик – 1 шт.
- Нижний пластиковый поводок – 1 шт.
- Ключ – 1 шт.
- Саморезы короткие – 2 шт.
- Саморезы длинные – 10 шт.



Kit №1 для дверей 80 кг



Верхняя направляющая
32x29,5x2,3/2000 track (2 м)
32x29,5x2,3/3000 track (3 м)



Нижняя направляющая
1500 (1,5 м)



Монтажный уголок

Kit №2 для дверей 80 кг



Верхняя направляющая
33x32x2,8/2000 track (2 м)
33x32x2,8/3000 track (3 м)



Нижняя направляющая
1500 (1,5 м)



Монтажный уголок

Kit №3 для 2 дверей 80 кг



Верхняя двойная направляющая
90x41x2,3/2000 (2 м)
90x41x2,3/3000 (3 м)




Декоративная планка
11x65x1/2000 decorative plate (2 м)
11x65x1/3000 decorative plate (3 м)



Монтажный уголок

Спецзаказ

Комплектация для раздвижных дверей 150 кг:

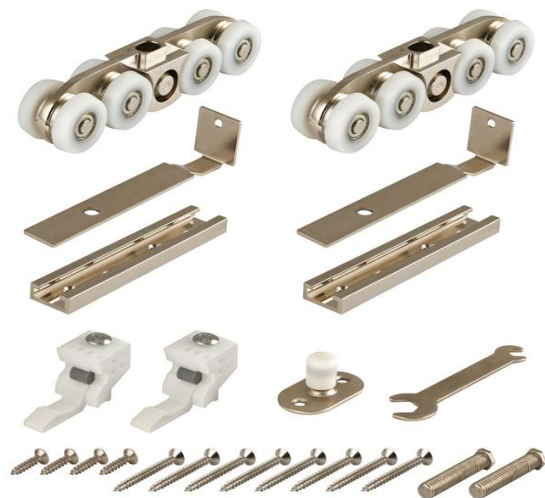

Комплект для раздвижных дверей Comfort 150/8 kit:

- Роликовый механизм (8 роликов) – 2 шт.
- Крепежный уголок – 2 шт.
- Крепежная пластина – 2 шт.
- Болт для крепежной пластины – 2 шт.
- Стопорный механизм – 2 шт.
- Нижний ролик – 1 шт.
- Ключ – 1 шт.
- Саморезы короткие – 4 шт.
- Саморезы длинные – 8 шт.




Kit №4 для дверей до 150 кг.



Верхняя направляющая
35x40x2,5/2000 (2 м)



Нижняя направляющая
1500 (1,5 м)



Кронштейн для крепления
верхней направляющей
34x38x3/2000 (2 м)

Схема установки раздвижной системы Armadillo для дверей 80 кг


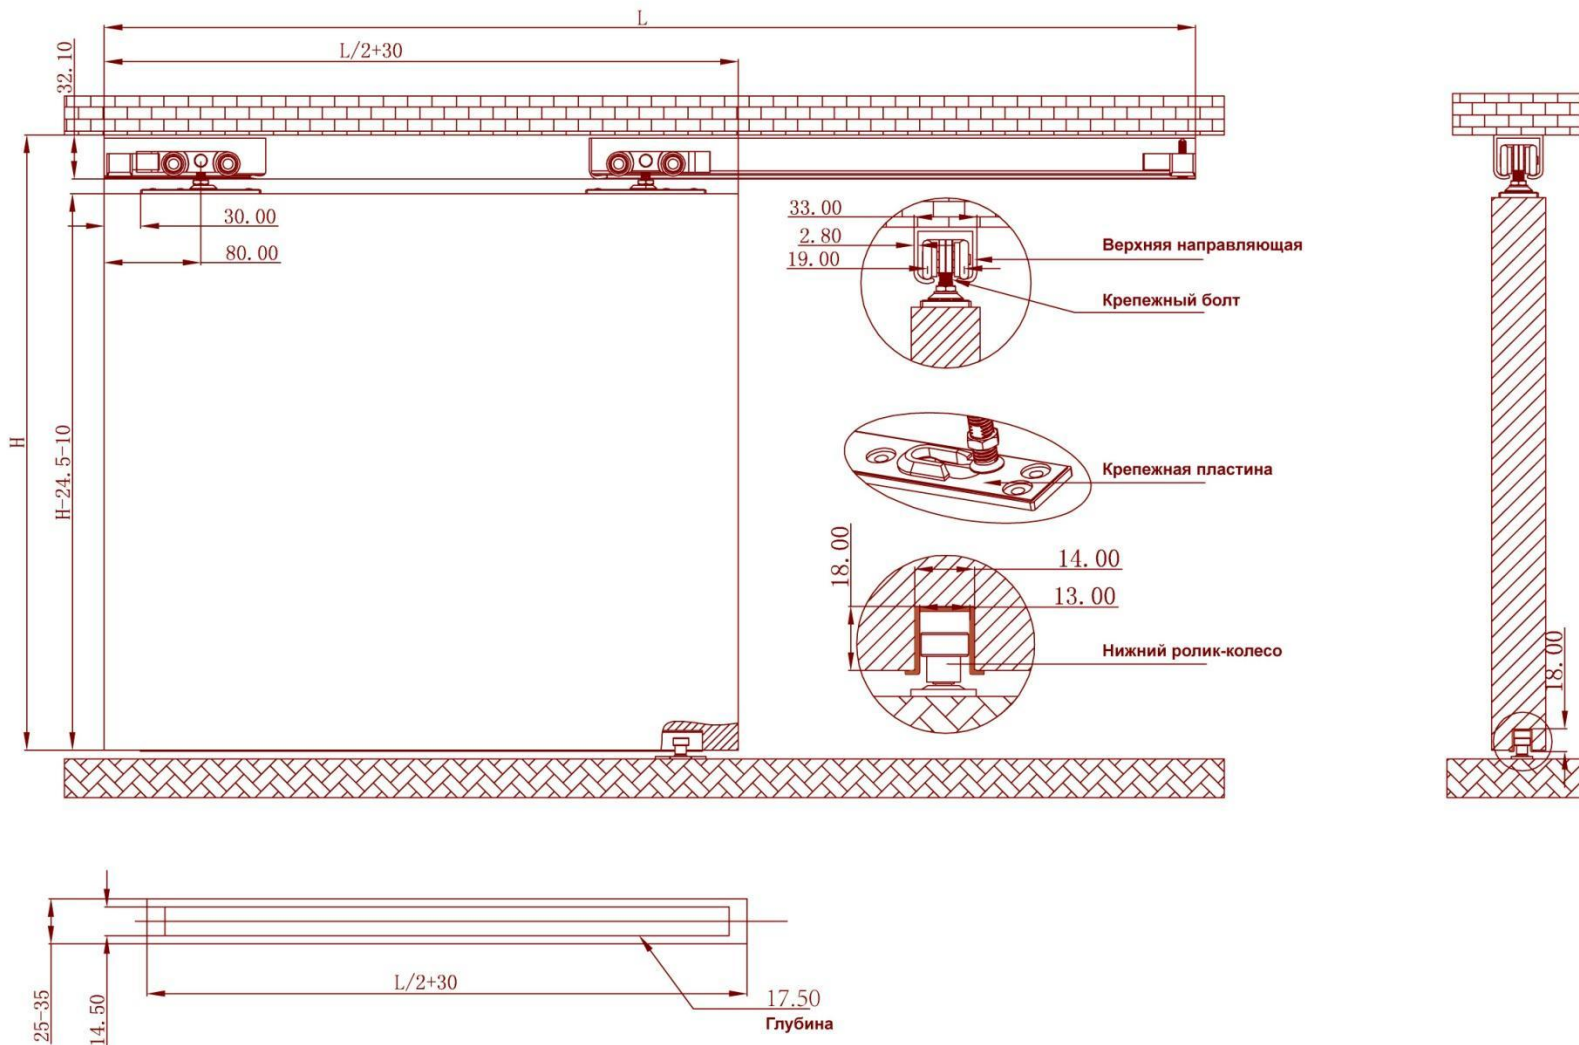


Схема установки раздвижной системы Armadillo для дверей 150 кг

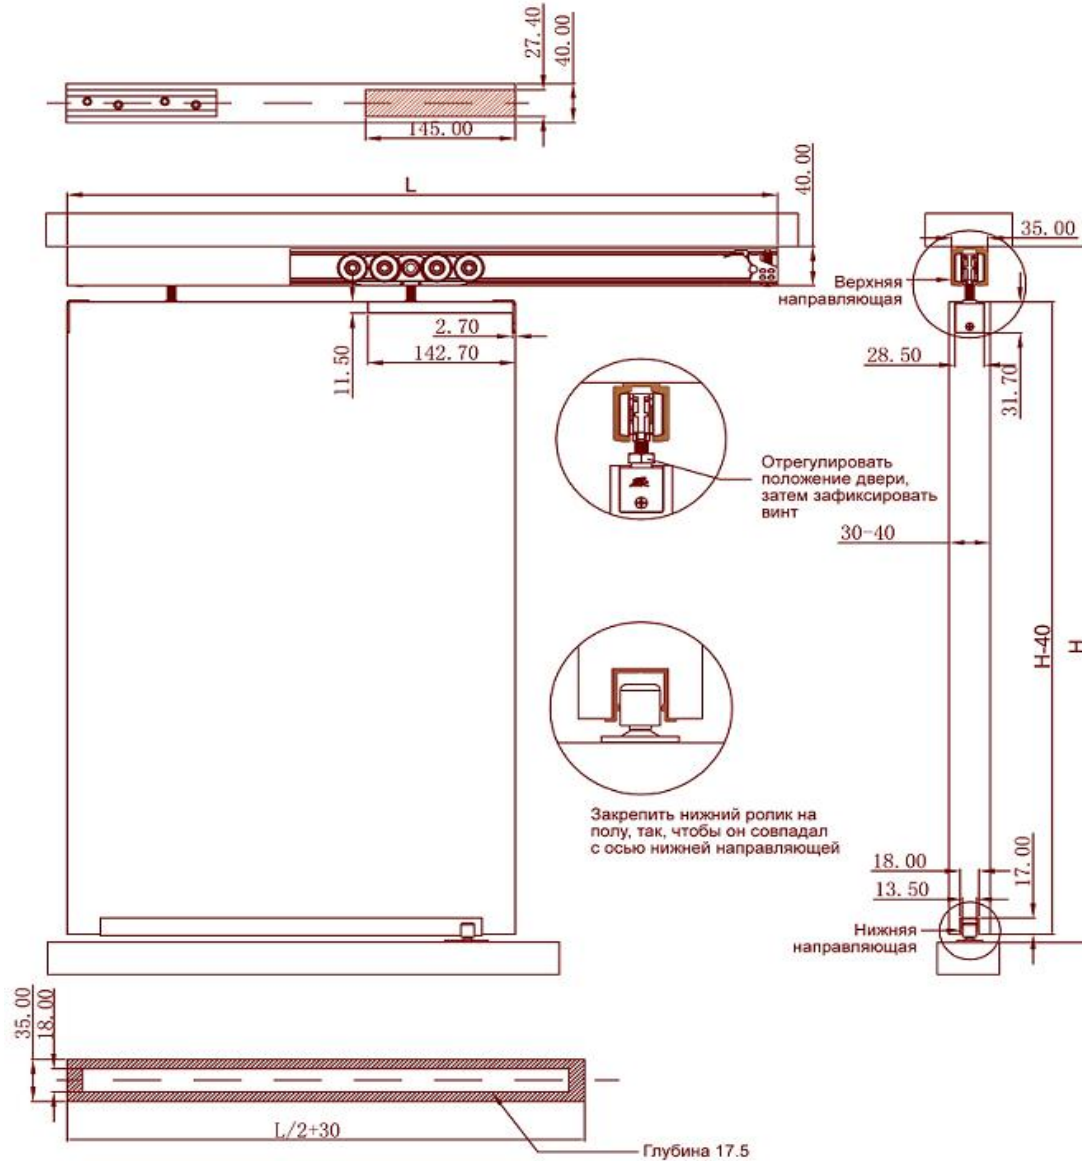

Преимущества фурнитуры Armadillo:

1. Уникальная долговечность цвета
2. Однородная полировка ручки
3. 6 классических цветов Armadillo
4. Плавная бесшумная работа механизма
5. Простой и быстрый монтаж
6. Удобный торцевой захват в комплекте
7. Материал: латунь и нержавеющая сталь
8. Качество подтвержденное сертификатом ISO 9000
9. Гарантия 5 лет

материал ручек: цвета GP, SG - латунь; цвета CP, SN, AB, WAB - нержавеющая сталь

■ Серия SH011 (в комплекте с замком)

■ Серия SH010 (без замка)



NEW



SH011-BK GP-2
золото



SH011-BK SN-3
мат. никель



SH010-GP-2
золото



SH010-BK SN-3
мат. никель



SH011-BK SG-1
мат. золото



SH011-BK AB-7
бронза



SH010-SG-1
мат. золото



SH010-BK AB-7
бронза



SH011-BK CP-8
хром



SH011-BK WAB-11
мат. бронза



SH010-CP-8
хром



SH010-BK WAB-11
мат. бронза






Роторная системы ERGON:

1. Революционная концепция
2. Ультрасовременный механизм
3. Экономия 50% площади
4. Идеальна для маленьких/узких помещений
5. Легка в установке
6. 100 000 циклов открывания/закрывания (EN 1191/00)



■ Варианты покрытия



■ Дверь с системой ERGON® living



■ Обычная дверь




■ Экономия площади 50%



ERGON® – это качество и прочность, гарантированные CATAS, научно-исследовательской лабораторией в сфере дверной фурнитуры. По итогам испытаний на безотказность работы, проведенных CATAS, выдан Сертификат соответствия европейскому стандарту качества EN1191/00.




■ Комплектация, чертежи и упаковка S40 (для сотовых дверей)

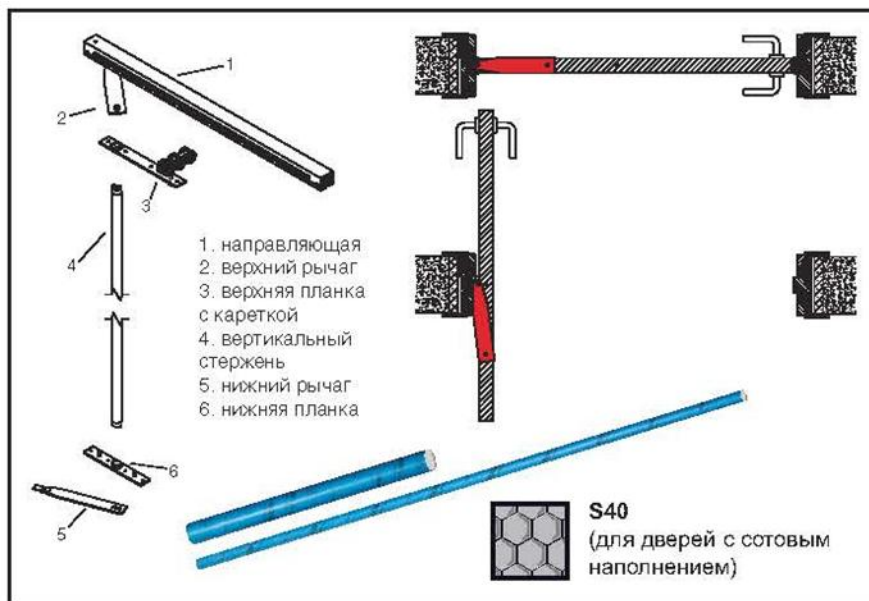

Мин. толщина дверного полотна 35 мм, макс. масса дверного полотна 70 кг

■ Комплектация, чертежи и упаковка TE (для дверей из массива)

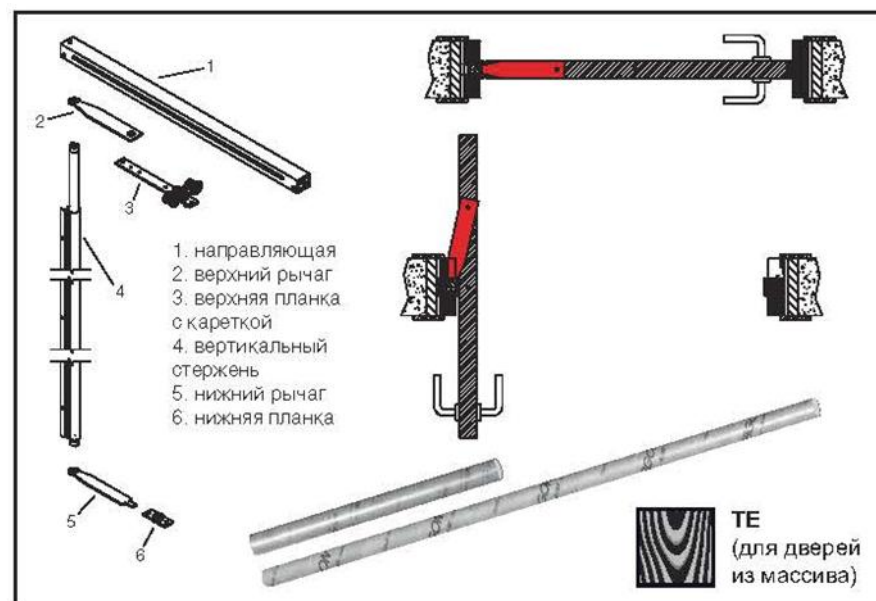

Мин. толщина дверного полотна 40 мм, макс. масса дверного полотна 70 кг



Visit our website:
Armadillo.su